


## Le kamishibaï

### Matériel :


- 2 morceaux de 44 cm de longueur d'un tasseau de section carré 4,5 X 4,5
- 3 plaques de contreplaqué 44 x 37 x 1,2
- des clous
- de la colle à bois
- une poignée
- 4 charnières
- un crochet ( pour maintenir les volets fermés)
- marteau, tournevis, scie, perceuse ...

### Programme de construction :

- 1- Fixer la poignée au milieu d'un des tasseaux à l'aide de la perceuse .
- 2- Couper une plaque de contreplaqué dans le sens de la largeur de façon à obtenir les deux volets de dimension 22 x 37 .
- 3- Pour le devant du kamishibaï couper la deuxième plaque de la façon suivante (on garde le tour, le centre ne servira pas) :

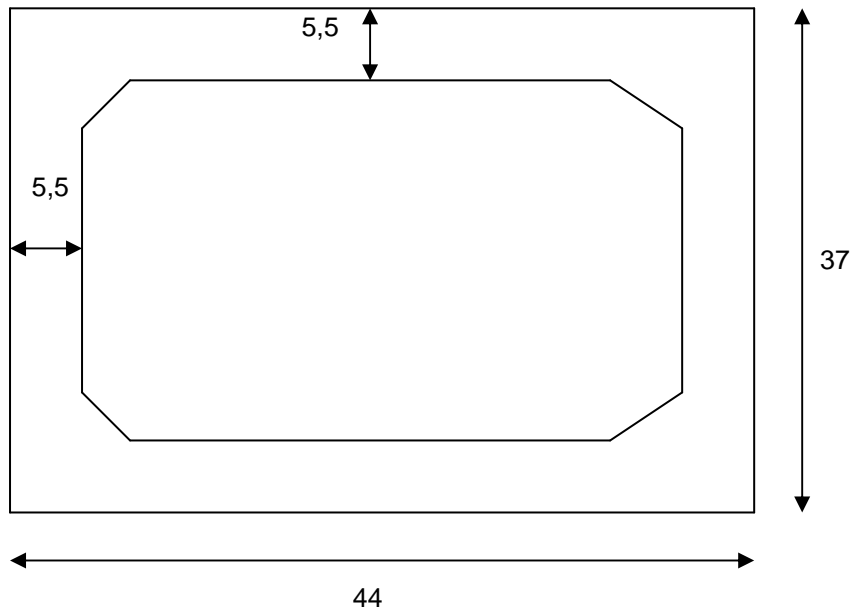

- 4- Pour le dos du kamishibaï, couper la troisième plaque de la façon suivante :

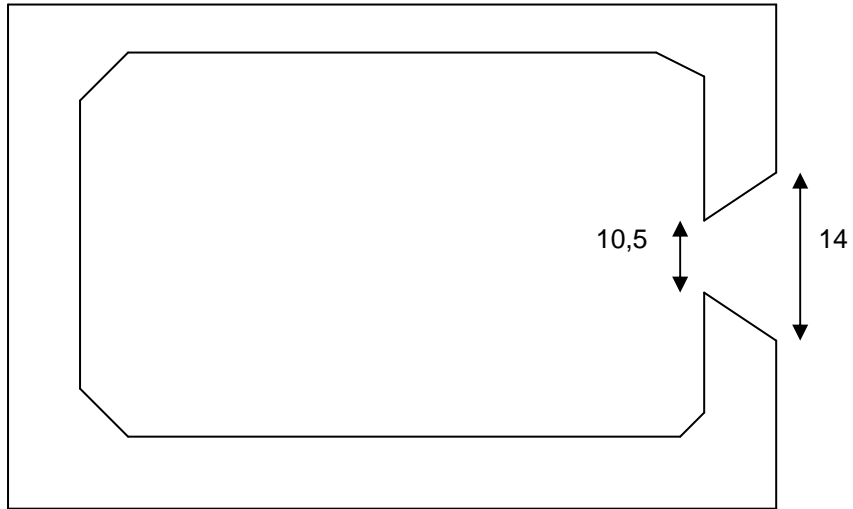

- 5- Pour assembler le kamishibai, poser les deux morceaux de tasseau sur une table, ils doivent être parallèles et la distance entre les bords extérieurs doit être de 37 cm.
- 6- Poser sur les tasseaux le devant du kamishibai de façon à aligner les bords entre eux, ensuite appliquer de la colle à bois et clouer en quelques endroits.
- 7- Procéder de la même façon pour le dos du kamishibai.
- 8- Accrocher les volets à l'aide des charnières et fixer les crochets sur les volets.

Votre kamishibai est terminé, vous pouvez maintenant le décorer, le peindre ou le vernir.